


Tooteleht

Trapp-pumpla Minilift L, KTP 300-S1, plaaditava restiga

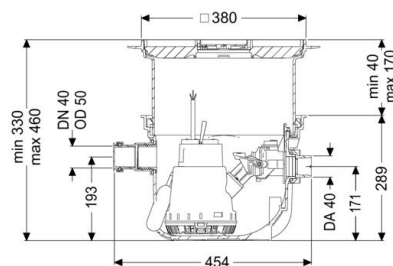

Artikli info

Artikli number: 280570X
EAN kood: 4026092082546
Hind: 930€+km

Toote eelised

- Ruumi säästev paigaldus põrandas
- Valmis süsteem torustikuga ühendamiseks
- Lihtne hooldada

Kirjeldus

See komplektne trapp-pumpla hallile veele (fekaalivaba) sobib üksikute sanitaarseadmete vee ärajuhtimiseks. Ujuklülitiga sukelpump on tänu ühe käega avatavatele kinnitustele kergesti eemaldatav. Polüetüleenist (PE) kogumismahutil on avatud pumbakamber ning see on vastupidav agressiivsele hallile veele. Põrandaplaati paigaldamiseks mõeldud süsteem on tehases eelmonteeritud ning valmis lõplikuks paigalduseks objektile.

Üldised omadused

Värv	hall
Vastavuse standard	EN 12050-2
Reovee tüüp	hallile veele
Paigaldusviis	põrandasse paigaldus
Komplektsus	komplektne toode paigaldamiseks

Mudeli omadused

Süsteem	ühe seadmega
Pumba juhtimine	ujuklülitiga
Tagasilöögiklapp	integreeritud

Mõõdud

Neto kaal	10.52 kg
Kogu kaal	11.66 kg
Paigaldusügavus	330/460 mm
Pikkus	460 mm
Laius	380 mm
Pakendi mõõdud: pikkus	445 mm
Pakendi mõõdud: laius	445 mm
Pakendi mõõdud: kõrgus	466 mm

Torude mõõdud

Survetoru ühendus (DN)	32
Survetoru ühendus (OD)	40 mm
Sissevoolu toruühendus (OD)	50 mm
Sissevoolu toruühendus (DN)	40
Pumbatav maht	7 l

Kaane andmed

Kaane tüüp
Kaane materjal
Värv
Laius
Pikkus
Lukustus
Raskusklass
Max. põrandaplaadi kõrgus

põrandaplaadiga kaetav
polümeer materjal
helehall
366 mm
366 mm
Lock & Lift
K 3 (EN 1253-1)
16 mm

Pumbasüsteem

Pump
Pumpade arv
Ühendamise tüüp
Võimsus
Pumba kaitseklass
Temperatuurinäidik
Pumbatava vedeliku max. temperatuur (pidev)
Lühiajaline kuumavee taluvus (2min)
Max. pumbatav kogus
Max. pumbatav kõrgus
Pumba kiirus
Võimsus P1
Võimsus P2
Töörežiim
Pumba ühenduskaabli tüüp
Tiiviku tüüp
Vaba läbipääs
Vajalik kaitsme tüüp (pumba)
Pumba toitekaabli pikkus
Nominaalne vool

KTP 300
1
Schuko (maandatud pistik) 2-pin
230 V
IP 68 (3m)
integreeritud
40 °C
80 °C
8 m³/h
6 m
2800 U/min
0.34 kW
0.21 kW
S1
H07RN-F 3G 1.5 mm²
mitme labaga tiivik
10 mm
C 16 A
5 m
1,6| A

Pumpamise võimsus



Toide

Võrgusagedus
Tööpinge
Ühendustüüp

50 Hz
230 V
Schuko (maandatud pistik) 2-pin